


主要諸元			
名称・型式	パークロボ 455W-3HR-L		
収容台数	28台 (うちワゴン車12台)		
対象自動車	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
自動車の大きさ(最大)	前機 5300	1930	2100
	中機 5300	1930	2100
	後機 5300	1930	1550
最大重量	2300kg		
電源	動力	三相 200V 50Hz	
	照明他	単相 100V	
操作方法	テンキー方式		
電動機	昇降	出力 (KW)	速度 (m/min)
	横行	7.5	8
	ゲート	0.4	8
		0.4	16
安全装置	非常停止装置 自動車の位置によるインターロック 自動車の高さによるインターロック 行過制限装置 停電時の制動装置 パレット逸走防止装置 車止め ワイヤロープ切断検出装置 ゲートのインターロック ゲート挟まれ防止装置		

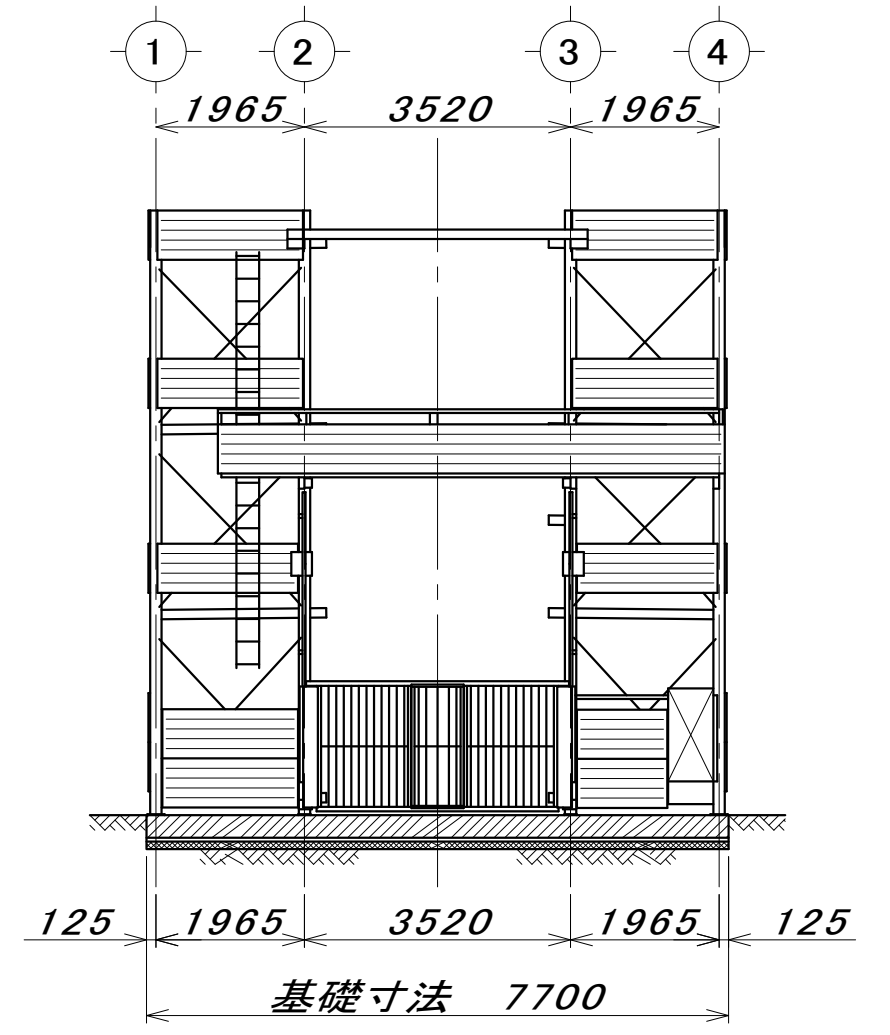

製図 DRAWN BY	名称 TITLE	全組参考図
日付 DATE	パークロボ 455W-3HR-L	EITAI MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD.
2013.1.20	永代機械工業株式会社	尺度 SCALE
		1/100