


主要諸元				
名称・型式	パークロボ 5W-3HR-L			
収容台数	30台 (うちワゴン車 6台)			
対象自動車	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	
自動車の 大きさ(最大)	5F 1F~4F	5300 5300	1930 1930	2100 1550
最大重量	2300kg			
電源	動力	三相 200V 50Hz		
	照明他	単相 100V		
操作方法	テンキー方式			
電動機		出力 (KW)	速度 (m/min)	
	昇降	7.5	8	
	横行	0.4	8	
	ゲート	0.2×2	16	
安全装置	非常停止装置 自動車の位置によるインターロック 自動車の高さによるインターロック 行過制限装置 停電時の制動装置 パレット逸走防止装置 車止め ワイヤロープ切断検出装置 ゲートのインターロック ゲート挟まれ防止装置			

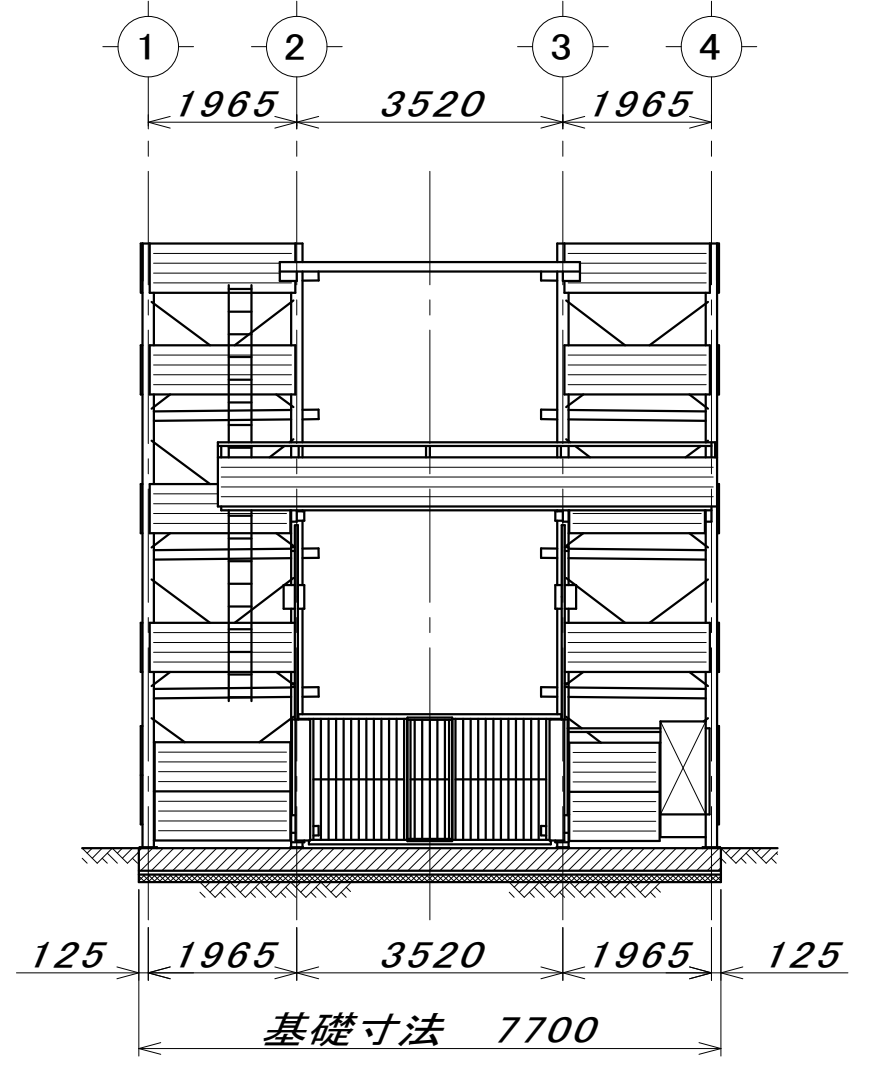

製図 DRAWN BY	名称 TITLE	
IKEZAKI	パークロボ 5W-3HR-L	全体組立図
日付 DATE	EITAI MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD.	尺度 SCALE
2013.1.20	永代機械工業株式会社	1/100